


PARETE IN LATERIZIO COSTITUITA DA BIMATTONE 12 cm + TRAMEZZO PORIZZATO 8 cm

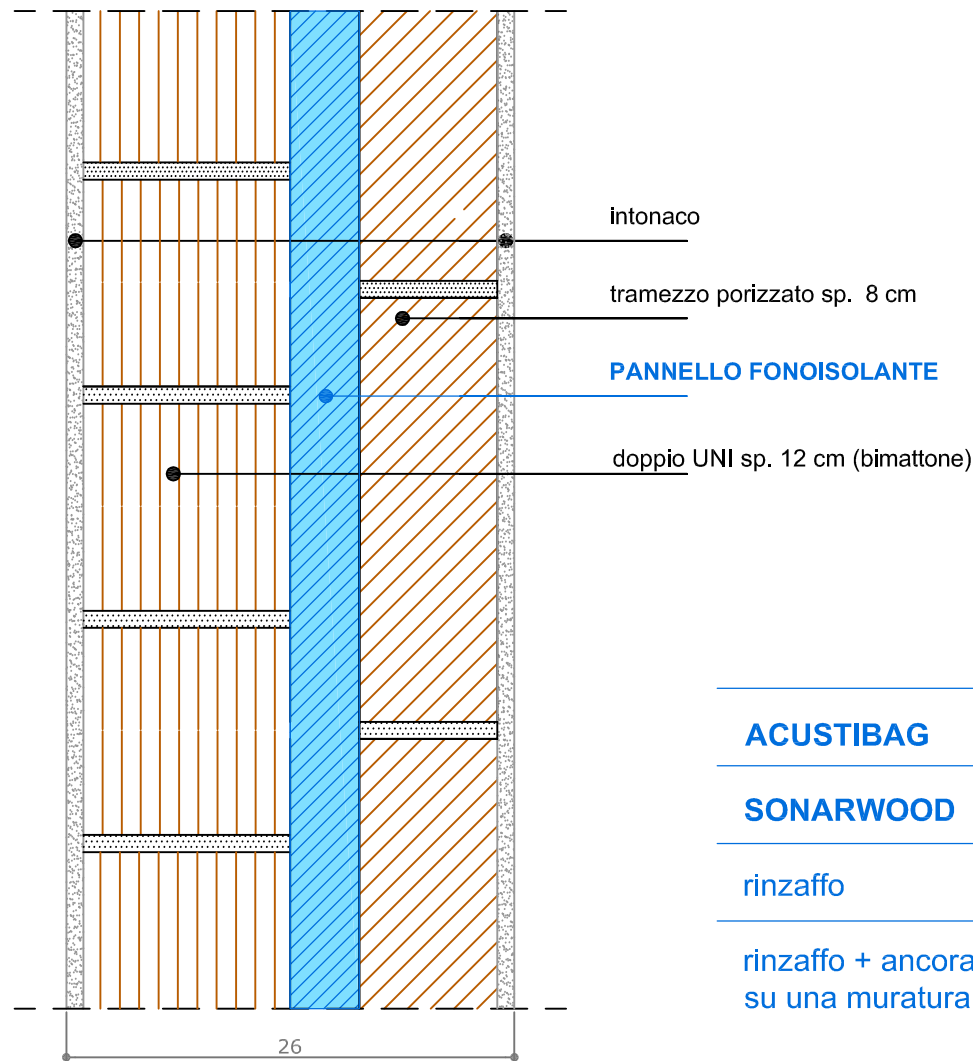

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE (*)

ACUSTIBAG	R'w = 52 dB
SONARWOOD	R'w = 52 dB
rinzaffo	incremento + 1 dB
rinzaffo + ancoraggio pannelli su una muratura + strato d'aria	incremento + 2 dB

(*) I VALORI QUI INDICATI SONO STATI MISURATI IN OPERA PRESSO CANTIERI SEGUITI DA TECNICI DI ACUSTICA SISTEMI s.r.l.. PERTANTO DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME VALORI RAGGIUNGIBILI, MA NON SCONTATI, ESSENDO INFLUENZATI DA VARIABILI DI COSTRUZIONE (TRACCE, IMPIANTISTICA, CONNESSIONI, ECC.) E DI POSA. CHIEDETE AI NOSTRI FUNZIONARI TECNICI IL VOSTRO PROGETTO PERSONALIZZATO E L'ASSISTENZA NEL VOSTRO CANTIERE.