

ECOPATTER

IL FELTRO IN POLIESTERE CHE IN POCO SPESSORE AUMENTA
L'ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO DEI SOLAI

**PRODOTTO
MIGLIORATO**

Feltro anticalpestio in fibre sintetiche di poliestere termolegate di colore bianco, protetto da film in politene di colore azzurro resistente meccanicamente, inalterabile nel tempo.


DATI TECNICI

FORMATO	rotolo
DIMENSIONI	1,2 m (larghezza); 35 m (lunghezza) pari a 42 m ² /rotolo
SPESSORE	10 mm*
PESO	0,8 kg/m ² pari a 33,6 kg/rotolo
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	Fibra di Poliestere: 0,0345 W/mK
RIGIDITÀ DINAMICA s' (secondo norma UNI EN ISO 29052-1)	20 MN/m ³ (cert. Univ. degli Studi di Trieste n. DSLM9018 del 29.06.10)
CREEP SCORRIMENTO VISCOSO (secondo norma UNI EN ISO 1606)	in attesa di certificazione (test in corso)
COMPRIMIBILITÀ (secondo norma UNI EN ISO 12431)	3,91 mm (cert. Univ. degli Studi di Trieste n. CPLM9049 del 29.06.10)

* Spessori 4 mm -7 mm su richiesta

INDICAZIONI DI POSA

Si dovrà realizzare lo scollegamento perimetrale tra parete verticale e massetto attraverso l'idonea fascia perimetrale a "L" Flexo, che verrà posata lungo tutto il perimetro delle stanze senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte finestre. Tutta la superficie calpestabile deve essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun vuoto. I teli dovranno essere accostati e nastrati con il nastro dato in dotazione. Si consiglia la posa del massetto ripartitore di almeno 6 cm.

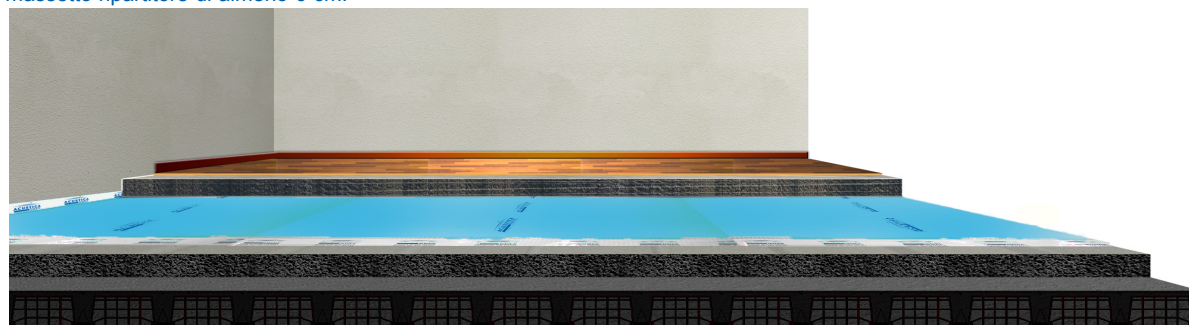

pavimento finito
massetto armato di finitura
ECOPATTER
massetto alleggerito per impianti

I VALORI INDICATI SONO INFLUENZABILI DALLE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA. CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO info@acusticasistemi.it PER PROGETTI SPECIFICI.

TESTO DI CAPITOLATO

ECOPATTER, anticalpestio in fibre sintetiche di poliestere termolegate di colore bianco protetto da film in politene di colore azzurro resistente all'acqua, spessore 10 mm. ECOPATTER viene fornito in rotoli di larghezza 1,20 m da stendere su una superficie priva di asperità con il politene azzurro verso l'alto, avendo cura di accostare i teli muniti di cimosa per garantire continuità al sistema desolidarizzante.