

WOODGIPSLINE



Pannello composto ottenuto dall'assemblaggio di lastra in cartongesso SOUNDBLOC sp. 12,5 mm, pannello in fibra di legno WOOD sp.12 mm o 19 mm e membrana LINE in lattice sintetico di gomma centrifugata ad impronta scanalata sp. 10 mm.


DATI TECNICI

FORMATO	lastra
DIMENSIONI	1,2 m (larghezza), 2,0 m (lunghezza) pari a 2,4 m ² /pannello
SPESSORE	35 mm; 42 mm
PESO	18,30 kg/m ² pari a 43,92 kg/pannello - 20,30 kg/m ² pari a 48,72 kg/pannello
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	Soundbloc: 0,25 W/mK - Fibra di legno: 0,042 W/mK
RESISTENZA TERMICA R	Dinamic Line: 0,13 m ² K/W
FATTORE RESISTENZA AL VAPORE μ	Soundbloc: 10 - Fibra di legno: 5

INDICAZIONI DI POSA

Le lastre WOODGIPSLINE verranno fissate a colla stesa con spatola dentata e con ancoraggi meccanici plastici alla struttura esistente, perfettamente accostate tra di loro. Per un ottimo rendimento acustico dei pannelli WOODGIPSLINE è consigliabile incollare una seconda lastra SOUNDBLOC a giunti sfalsati.

ESEMPI DI UTILIZZO

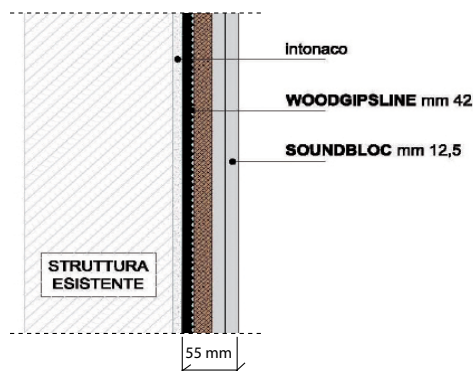

Controparete
in aderenza a
doppia lastra

I VALORI INDICATI SONO INFLUENZABILI DALLE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA. CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO info@acusticasistemi.it PER PROGETTI SPECIFICI.

TESTO DI CAPITOLATO

WOODGIPSLINE, sistema ad alto rendimento acustico ottenuto da una speciale lastra SOUNDBLOC in gesso ad alta densità e resistenza meccanica sp. 12,5 mm accoppiata ad una membrana LINE sp. 10 mm in lattice sintetico di gomma centrifugata ad impronta scanalata e ad un pannello in fibra di legno WOOD sp. 12 mm, 19 mm; spessore totale pannello 35 mm, 42 mm; dimensioni 1,2 m (larghezza), 2,0 m (lunghezza). I pannelli WOODGIPSLINE verranno fissati a colla stesa con spatola dentata e con ancoraggi meccanici plastici su un supporto privo di asperità con la superficie elastica, avendo cura di accostarli perfettamente tra loro.